


■セパレーター

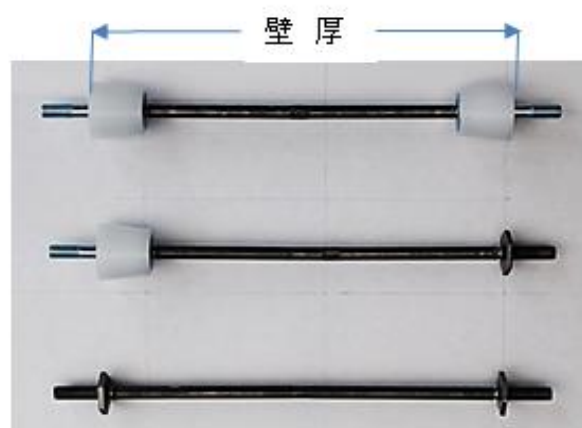

B型セパ
W5/16
W3/8

BC型セパ
W5/16
W3/8

C型セパ
W5/16
W3/8



Dセパ
W1/2
W5/8

サイズ	W5/16	W3/8
100	100本	50本
120	100本	50本
150	100本	50本
180	100本	50本
200	100本	50本
250	100本	50本
300	100本	50本
350	50本	50本
400	50本	50本
450	50本	50本
500	50本	50本
↓	↓	↓
1000	50本	30本

■カップセパ



KMセパ W5/16

KBMセパ W5/16

KHMセパ W5/16



HMセパ W5/16

BHMセパ W5/16

■スタットB型 B X 0




■矢板セパ B X 50




■ 曲げセパ

片曲げ

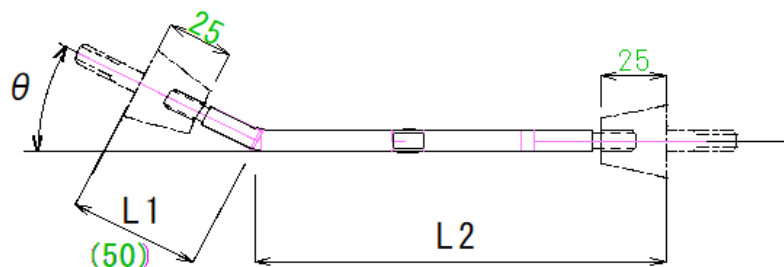

両曲げ

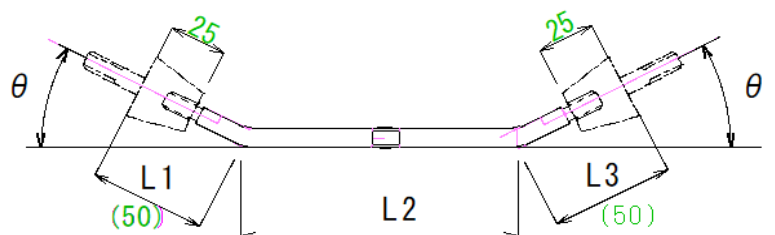

種類	壁厚寸法
片曲げ	L1 (50)XL2
両曲げ	L1 (50)XL2XL3 (50)

*角度は θ を指示してください。

種類	曲げ角度	真数表
1分勾配	約5度	0.1
2分勾配	約11度	0.2
3分勾配	約17度	0.3
4分勾配	約22度	0.4
5分勾配	約27度	0.5
6分勾配	約30度	0.6
7分勾配	約35度	0.7
8分勾配	約39度	0.8
9分勾配	約42度	0.9
10分勾配	約45度	1.0

■ アンカーセパ



サイズ	L
W5/16	35
W3/8	35
W1/2	40
W5/8	50

■ フックセパ




サイズ	L
W5/16	35
W3/8	35
W1/2	40
W5/8	50

■コーナーセパ


サイズ

W5/16

W3/8

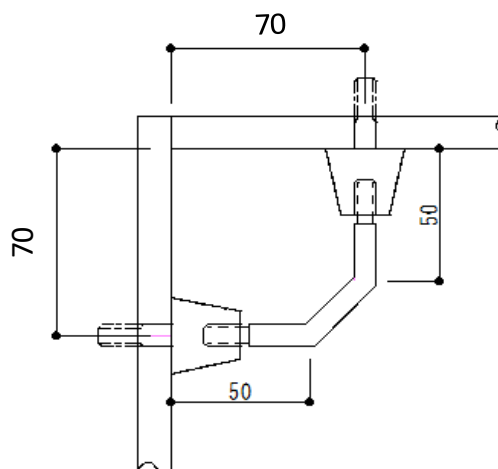

■カドギメ

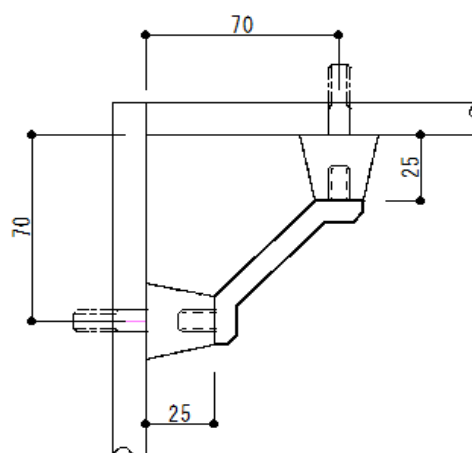

- 型枠の角締め作業が型枠の内側から行える
- ボルト一体型で組み立てが容易
- 本体のみ、又はP コンセットでの販売も行います。

(W5/16)

入数	100個
----	------

■ポリバタ



サイズ

H100

H110

H120

H130

H140

H150

⚡

H300

(H300以上受注生産)

ポリベース

W5/16

W3/8



ポリベース ネジ式

W5/16



■ホームタイ（ねじ式）ナット付き



■アイビーホームタイ(荒ねじ式)ナット付き



■D本体 ナット付き



■D本体(荒ねじ式) ナット付き



■ラビット式本体 3型セット



○弊社在庫取り扱い商品

セバのサイズ		長さ	入数
W5/16	W3/8	150	200
W5/16	W3/8	180	150
W5/16	W3/8	210	150
W5/16	W3/8	250	100


セバのサイズ		長さ	入数
W5/16	W3/8	150	200
W5/16	W3/8	180	150
W5/16	W3/8	210	150
W5/16	W3/8	250	100

背切付きも有ります

太さのサイズ	長さ	入数
W1/2	210	100
W1/2	250	100
W1/2	300	100

W5/8も有ります
背切付き(2面カット)有り

太さのサイズ	長さ	入数
W1/2	210	100
W1/2	250	100
W1/2	300	100

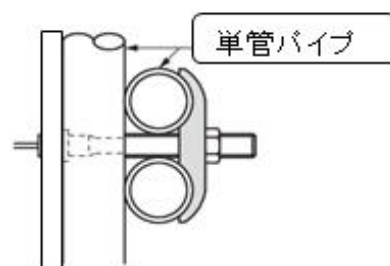


ネジ径		長さ	入数
5/16	3/8	150	100
		180	
		210	
		250	


■角パイプ用当て板

(株)国元商会


S型 60角用 入数50

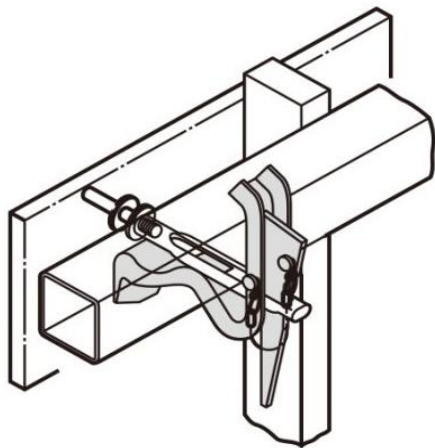


L型 50角用入数100 60角用入数50

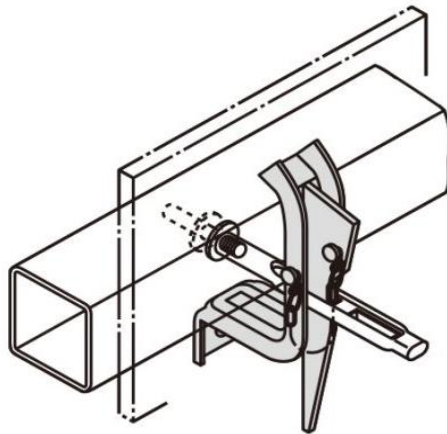

LL型 60角用入数50

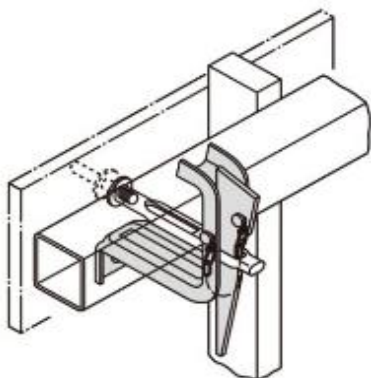

W型 50角用入数100 60角用入数100

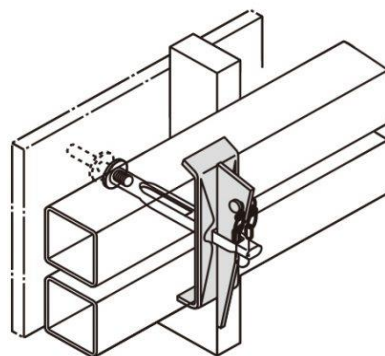

■本体（クサビ式）

2
ツ
穴



3
ツ
穴



8×000

ユニクロ
(銀色)


9×000

有色クロメート
(金色)

■梁ポッター


A型

12mmカップ



O型

7mmカップ





B型

Pコン



C型

仕上げ用

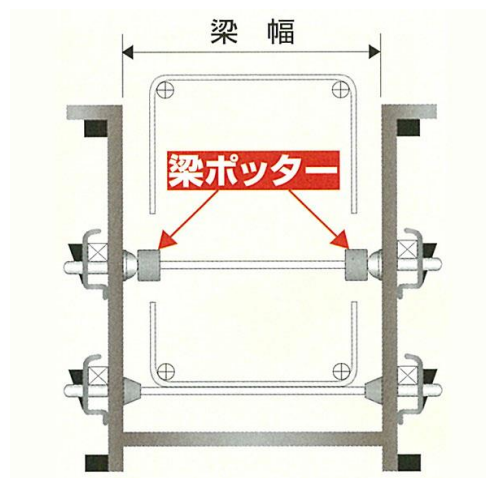

○B型セパ使用早見表 (mm)

組合せ	A型	O型	B型	C型
A型	-10	-5	-25	0
O型	-5	0	-20	+5
B型	-25	-20	-40	-15
C型	0	+5	-15	+10



梁幅寸法を梁ポッターの組合せに応じて、左記数値で加減して下さい。

※丸セパはB型丸セパをご使用下さい。

■KSハリロック

(株)国元商会



B型



A型



O型



C型

■ハリカン



A



B



C



B E



C E



■スラブリング

	サイズ
C型	5/16

	サイズ	
B型	5/16	3/8



■中折れ金物

5/16



■Pコン



合板12mm W5/16 入数500
W3/8 入数500



メタル用 W5/16 入数500
W3/8 入数500




梁用 W5/16 入数500
W3/8 入数500



合板12mm W5/16 入数500
(羽付き) W3/8 入数500



D P コン W1/2 入数250



E P コン W5/8 入数100



鉄コン
W1/2 入数300
W5/8 入数200

■軸足



合板12mm
W5/16
W3/8



メタル用
W5/16
W3/8

■Tジョイナー



50φ
W5/16 入数500



80φ
W5/16 入数500

■断熱材用軸足

(BXCも有ります)

(BX15)



	サイズ	全長 L
W5/16	T-10	47
W5/16	T-15	52
W5/16	T-20	57
W5/16	T-25	62
W5/16	T-30	67


	サイズ	全長 L
W5/16	T-35	72
W5/16	T-38	75
W5/16	T-40	77
W5/16	T-45	82
W5/16	T-50	87

■鉄筋・鉄骨関連


●KSグリッパー2型

入数 各50個入

30用

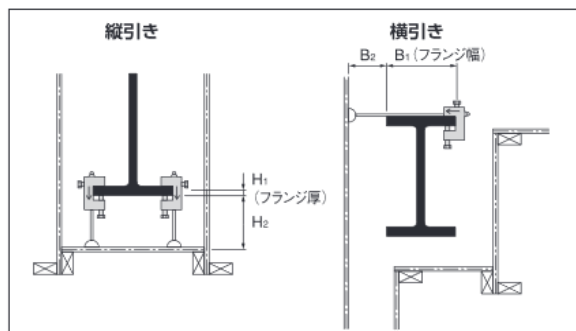


50用

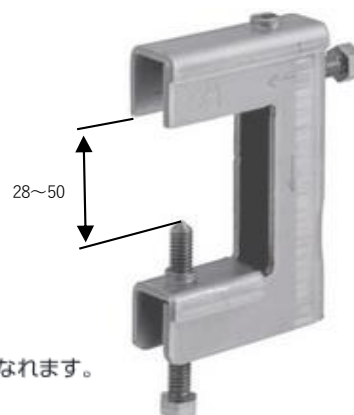

- 一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。
- 現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。
- 1個で縦引き、横引きを可能にしました。
- 広範囲な吊り金物としてもご使用できます。

■取付部詳細

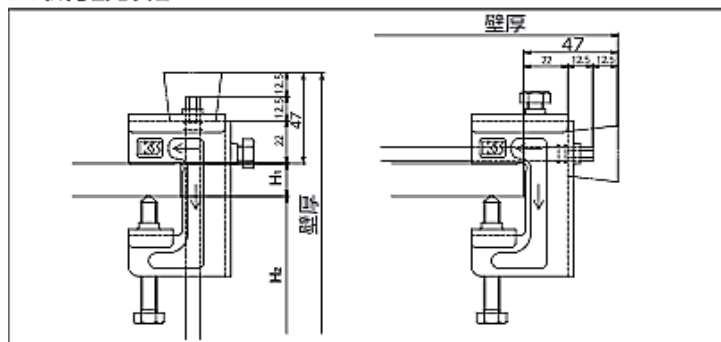

セパレーター寸法(グリッパー側B型セパ使用)

セパ引き	セパレーター寸法(壁厚)			
縦引き	$H_1 + H_2 + 47\text{mm}$			
横引き	$B_1 + B_2 + 47\text{mm}$			


	30用		50用	
サイズ	8×30用	9×30用	8×50用	9×50用
入数	50個			
厚mm	0~30mm		0~50mm	

●テツカブト

入数 1型100個／2型50個

1型

2型

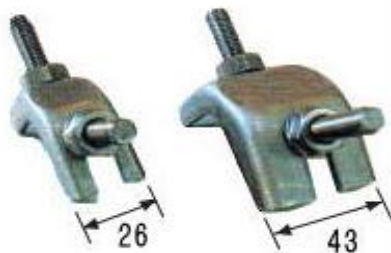

品名		適応鉄筋												引張強度(kN)	
型式	サイズ	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	平行引き	直交引き
1型	SS	△	●											7.4	3.7
	S	●	●	●	●									8.2	3.9
	M					●	●	●						8.4	3.8
	L								●	●	●			8.5	3.6
2型	M		●	●	●	●								8.4	3.7
	L						●	●	●					7.5	3.6
	LL								●	●	●	●		7.4	4.0
	3L											●	●	7.0	3.9

●カンロク

入数100個




【部材の組み合わせ】

部材①	部材②	許容引張荷重[kgf]
セパW5/16	セパW5/16	163
セパW5/16	鉄筋D10	275
セパW5/16	鉄筋D13	285
鉄筋D10	鉄筋D10	755
鉄筋D10	鉄筋D13	918

■溶接・非溶接金物①


			
商品名	KSガッツ32W	KSガッツ32N-8	KSガッツ32N-9
適応鉄筋	D13-D32	D13-D32	
入数	100個	100個	100個



			
商品名	KS小ガッツ16-8	KSガッツ16-9	KSネオガッツ
適応鉄筋	D10-D16		D10-D16
入数	100個	100個	100個



			
商品名	KSゼロガッツ41N-8	KSゼロガッツ41N-9	KSゼロガッツ41W
適応鉄筋	D29-D41		D29-D41
入数	50個	50個	50個



	
商品名	ドマスター
適応鉄筋	D13・D16
サイズ	W5/16 W3/8
入数	100個



片手でつかんで



鉄筋にひっかけ



セバを通します



レンチで締めれば完成

■溶接・非溶接金物②

			
商品名	ダブルフィックスD19PW	ダブルフィックスD29PW	ダブルフィックスD41W
適応鉄筋	D10-D19	D19-D29	D32-D41
サイズ	W5/16 W3/8	W5/16 W3/8	W5/16 W3/8
入数	100個	80個	50個

		
商品名	ダブルフィックスD29PN	ダブルフィックスD41N
適応鉄筋	D19-D29	D32-D41
サイズ	W5/16	W5/16
入数	70個	45個

		
商品名	ダブルフィックスD29PN-M	ダブルフィックスD41N-M
適応鉄筋	D19-D29	D32-D41
サイズ	W5/16	W5/16
入数	70個	45個

使用例



※セパW3/8対応品をご希望の場合は特注になります。
※平行引きタイプは受注生産可能です。

特 長

- セパレーターの溶接が不要（直交引き）なので作業が **スムーズ!!**
- 鉄筋からのかぶりをおかさない形状
- 三価メッキ加工で腐食を防ぎ、耐久性が向上


■レベルスター

○取り扱い商品



S サイズ 鉄筋10～16mm用
*巾30X長さ110

Mサイズ 鉄筋10～19mm用
L サイズ 鉄筋22～32mm用
*巾30X130

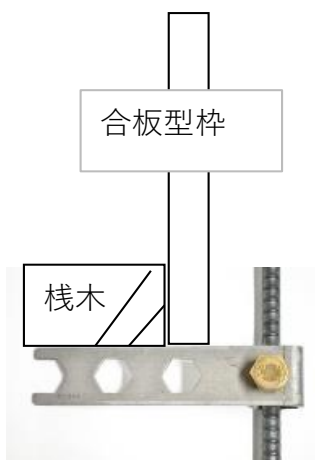

■ポリスラブ

W5/16
W3/8



■釘付きポリスラブ

W5/16



■バーリング式

W5/16



■PスラブL2型

W5/16



■ハイP駒

W5/16



■セパ用 ジョイントナット

○取り扱い商品（在庫）



セパサイズ	長さ	入り数	長さ	入り数
W5/16	25mm	200	50mm	100
W3/8	25mm	130	50mm	70
W1/2	35mm	60	50mm	40
W5/8			23X50mm	25

■だっちゃん




サイズ	入り数
W5/16	200
W3/8	150

■エースアンカー（オールアンカー）



サイズ	入り数
M6 (645)	100
M8 (850)	100
M10 X 60 (1060)	100
M12 X 70 (1270)	100

■ナットアンカー（グリップアンカー）



サイズ	入り数
5/16 X 35	258
3/8 X 35	
3/8 X 38	N 38
M8 X 35	
M10	

■溶接アンカー



サイズ	入り数
10 X 40	100
10 X 45	100
10 X 50	100
10 X 55	100
10 X 60	100

■KS セパ自在引

(株)国元商会



1	(a-10mm)
2	(b-10mm)
3	(c-10mm)

KS セパ自在引

品番	0339300
サイズ	W5/16
入数	100個
梱包質量	21.0kg
許容荷重	13.7kN(1,400kgf)


■取付方法

- セパレーターは自在引側に必ずBセパをご使用ください。
- 標準は三方引きです。
※四方引きは受注生産です。
※W3/8も製作可能です。
- セパレーター寸法計算は右記の通りです。
(三方引きの中心より計算)

■コーナー引き金物


○セパレータ協同組合

固定タイプ

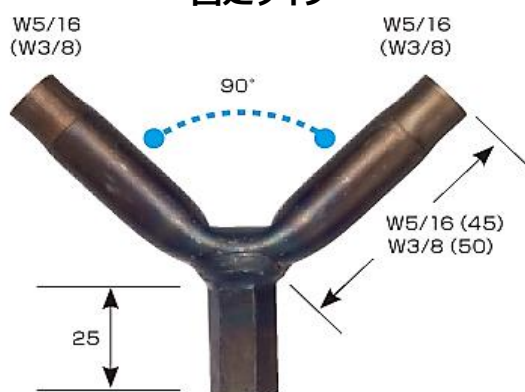

入数 200個

自在タイプ

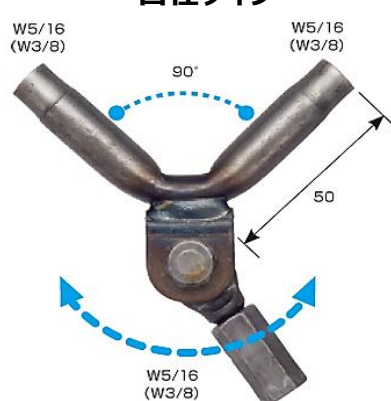

入数 100個

■P クランプ

○(株)国元商会




■入数表

品番	移動範囲 (mm)	最適締付寸法 (mm)	対応桟木 (mm)	入数 (箱)	梱包質量 (kg)
50	45~60	46~51	25+25	100個入	19
60	55~70	56~61	30+30	100個入	20
80	70~85	74~79	39+39	100個入	22
90	80~95	82~88	コーナー用	50個入	11
100	85~100	87~92	コーナー用	50個入	12
110	95~110	97~102	コーナー用	50個入	12

■サポート関連

●サポートアシスト


【外形図】

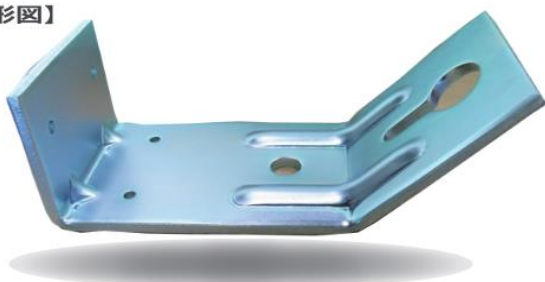

【寸法図】




【使用方法】

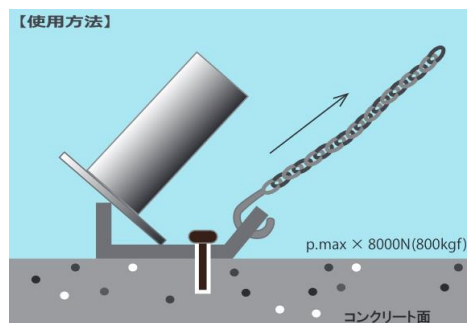

梱包数	15個 / 1箱
重量	14kg


ハードタイプアンカー HEA^{TYPE}

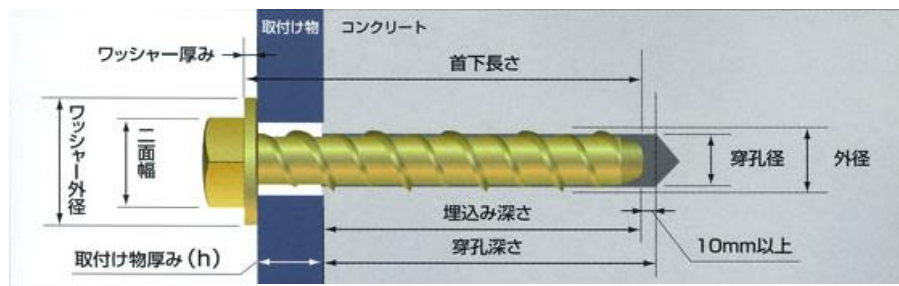

アンカー外径 D	品番	首下長さ L	ねじ部長さ ℓ	最大取付物厚 t	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	二面幅 S	入数	
									小箱	大箱
10.0	HEA- 860	60	55	15	8.0	45 以上	70-t	13	50	400
	HEA- 875	75	70	30			85-t			
12.0	HEA-1075	75	95	20	10.0	55 以上	85-t	17	25	200
	HEA-1010	100		45			110-t			
14.0	HEA-1275	75	70	10	12.0	65 以上	85-t	19	15	120
	HEA-1210	100	95	35			110-t			

・穿孔深さ=首下長さ+10mm-取付物厚 t

旭GOODスクリュー AGS-1055/AGS-1075^{TYPE}

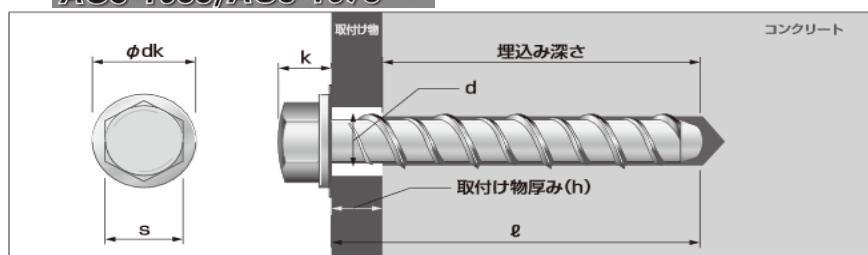


●サイズ表

品番	外径 d	首下長さ ℓ	頭部			ドリル径	穿孔深さ	取付け物 厚み (h)	埋込み 深さ	標準 締付 トルク (N・m)	コンクリート強度 21N/mm ² (210kgf/cm ²)		入数	
			二面幅 s	高さ k	外径 dk						引張 最大荷重	せん断 最大荷重	小箱	大箱
AGS-1055	12.0	55	17	9.3	22	10.5	65-h	1~10	45	60	8.5	27.0	50	300
AGS-1075		75					85-h	1~17	55		13.0	32.0	25	200

●穿孔深さ=(首下長さ+10mm)-(h) 取付け物厚み ●技術データは、当社アンカードリルを使用して穿孔した場合の、表中の埋込み深さにおける実験値であり、規格値ではありません。


■KSタイトルーパー

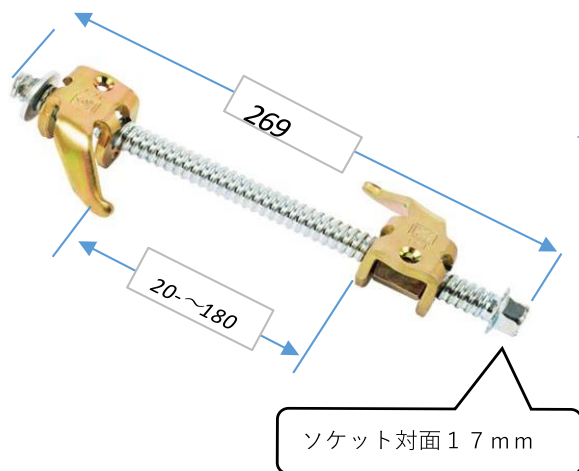

■チェーン1本での使用





■チェーン2本での使用



入 数	20本
梱包質量	13.2kg
許容荷重	7.84 k N (800kg f)

■KSチェーン引き

●円形型枠締め付金具

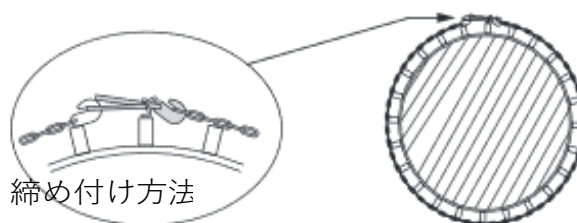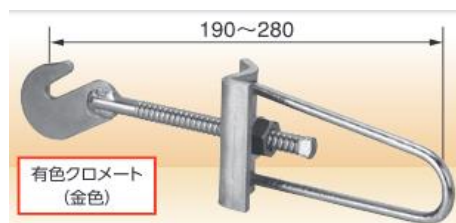


(参考) 締め付けピッチ計算表(mm)

柱 径 \ 打設高さ	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
600Φ	530	420	350	300	270
800Φ	400	320	260	230	200
1000Φ	320	250	210	180	160

入り数	25個
許容荷重	7.84KN

■怪 力

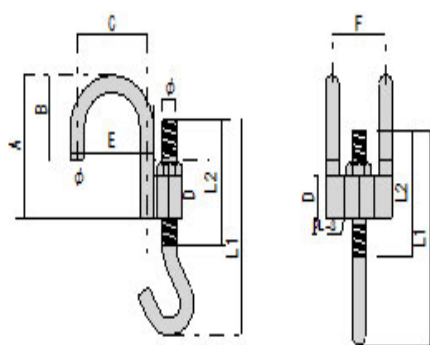

■単管パイプ用



●施工例



■60角鋼管用




Φ (mm) : 12	C (mm) : 62
L1 (mm) : 150	D (mm) : 40
L2 (mm) : 95	E (mm) : 50
A (mm) : 100	F (mm) : 48
B (mm) : 60	

入り数	25個
許容荷重	7.5KN


■矢板止め金物 ノックマン

(株)明峰




■ノックマンH型

記号 H型 9・15・21・25用
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 90mm
 H鋼フランジ厚 H15 9~15mm
 H21 15~21mm
 用途 H鋼引き抜き用
 入数 100




■ノックマンWL型

記号 WL型
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 90mm
 用途 アングル溶接用
 入数 100




■ノックマンH型L60

記号 H型L60 15・21用
 サイズ W 5/16 (受注生産)・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 40mm
 用途 H鋼引き抜き用
 入数 100




■ノックマンW型

記号 W型
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 90mm
 用途 H鋼溶接用
 入数 150




■ノックマンK型

記号 K型
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 90mm
 用途 横矢板釘・ビス止用
 入数 100




■ノックマンW型L60

記号 W型L60
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 40mm
 用途 H鋼溶接用
 入数 200



■ノックマンK型L60

記号 K型L60
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 40mm
 用途 横矢板釘・ビス止用
 入数 200



■ノックマンSD型

記号 SD型
 サイズ W 5/16 ・
 W 3/8 (受注生産)
 壁厚調整寸法 85mm
 用途 スタッド・ボルトピン用
 入数 200

横矢板

H型

K型


H型L60

W型

K型L60

アングル

WL型

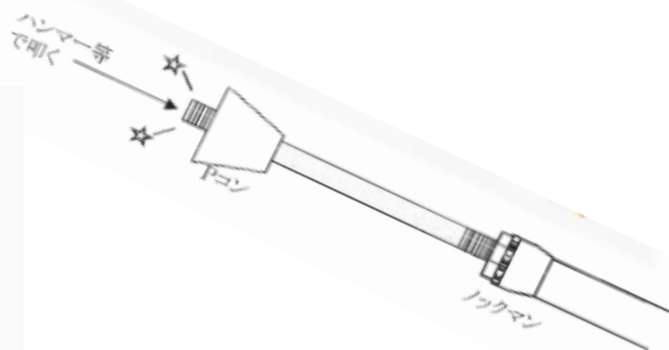

ノックマンは、Pコン側をたたいてセパの廻り止ができるため、配筋等の障害物があってもスムーズに作業ができ、山留めからの型枠施工の省力化に貢献します。また、Pコン側を叩く際には、Pコン打込み棒をご利用されると、ねじ部を傷つけずより一層効果的です。

■プラセン

(コンパネ栓)



規 格	色	入 数
小 (9)	緑	3,000×5
中 (12)	黒	2,000×5
中 (12)	黄 (六角)	2,000×5
大 (15)	黄	1,000×5
特大 (18)	緑	500×5

■玉掛けワイヤー

(Wスリング)



編み込み+圧縮のW加工
トゲなし安全

サイズ Φ 9mm Φ12mm Φ16mm

●標準長さ→1 m単位にて6 m迄



■捻込シャックル
(メッキ)

■捻込シャックル
(ステン ツバ付き)

■吊りフック
(各種サイズ取り扱いあります)



呼び径 (10、12、16、19、etc) 使用荷重 t (0.5 t、1 t、2 t、3 t、etc)

■スリングベルト



幅	最大使用荷 (t)
25mm	0.8
35mm	1.25
50mm	1.6
75mm	2.5
100mm	3.2
150mm	5.0
200mm	6.3

●長さは1 mから50 c m間隔にてご注文下さい。

■足場チェーン



長 さ	入 数
2m	20
3m	15
4m	10
5m	10

■ターンバックル



サイズ	両フック 入数	ストレート 入数
3/8	80	80
1/2	45	45
5/8	25	25

■溶接棒 (RV-03)



サイズ	入 数
Φ2.6	20kg (4×5kg)
Φ3.2	20kg (4×5kg)
Φ4.0	20kg (4×5kg)

■足場バンド




規 格	入 数
W=800	200本

■ネガラミ金物





・丸用 (Φ48.6)
・万能型 (Φ48.6、50角、60角)

■パイプハンガー



仕 上	セット質量 kg	1セット
赤色塗装	19.3	2台
ドブメッキ	20.3	

■単管ハンガー

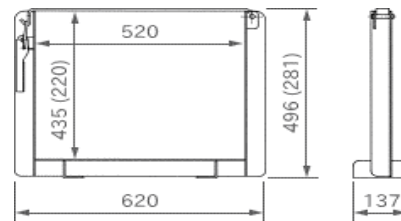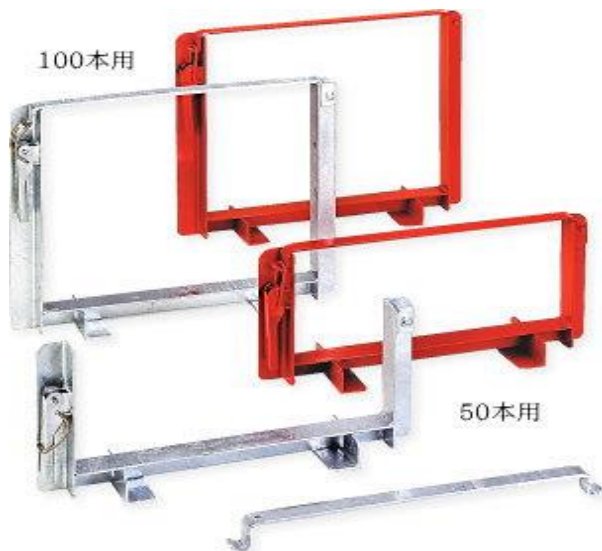

名 称	型 式	仕 上	セット質量 kg	1セット
100本用	TH100P	赤色塗装	12.8	2台
50本用	TH50P		10.4	
100本用	TH100ZG	ドブメッキ	12.7	
50本用	TH50ZG		10.1	



■丸釘



サイズ	入数
N45	25kg/4kg
N50	25kg/4kg
NF50	25kg/4kg
N65	25kg/4kg
NF65	25kg/4kg
N75	25kg/4kg
N90	25kg/4kg

■コンクリート釘




サイズ	入数
9×50	500g/12.5kg
10×65	500g/12.5kg
12×25	500g/12.5kg
12×38	500g/12.5kg
12×50	500g/12.5kg

■ダブルヘッド




サイズ	入数
45mm	25kg
57mm	25kg
90mm	25kg

■コーススレッド

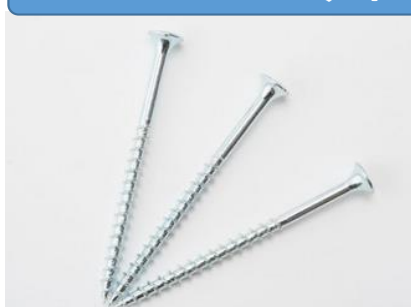


サイズ	
32mm	全ネジ
38mm	全ネジ
41mm	全ネジ
45mm	全ネジ
51mm	全ネジ
57mm	半ネジ
65mm	半ネジ
75mm	半ネジ
90mm	半ネジ
100mm	半ネジ

■ビスピタ コンクリート用

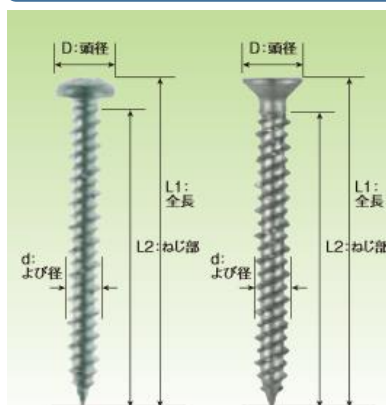

商品コード	頭部形状	サイズ (mm)		下穴ドリル径 (mm)	1パック量 (約/本)
		d×L1 (L2)	D		
BS425B		4.0×25 (21)	7.0	3.4~3.5	200
BS432B		4.0×32 (28)	7.0	3.4~3.5	150
BS438B		4.0×38 (34)	7.0	3.4~3.5	125
BS445B		4.0×45 (41)	7.0	3.4~3.5	100
BS525B		5.0×25 (20)	10.0	4.3~4.5	80
BS535B		5.0×35 (30)	10.0	4.3~4.5	70
BS545B	サラ	5.0×45 (40)	10.0	4.3~4.5	60
BS560B		5.0×60 (40)	10.0	4.3~4.5	50
BS570B		5.0×70 (40)	10.0	4.3~4.5	40
BS635B		6.0×35 (29)	12.0	5.5~5.7	40
BS645B		6.0×45 (39)	12.0	5.5~5.7	35
BS660B		6.0×60 (40)	12.0	5.5~5.7	30
BS670B		6.0×70 (40)	12.0	5.5~5.7	27

■タップネジ



サイズ (d×L)	(D)	(H)	1箱入数 (本)	適応板厚	4511466
3.5×10	7.0	2.5	2,000	0.9~2.3	300109
3.5×13			1,000		300116
3.5×16			1,000		300123
3.5×19			1,000		300130
3.5×25			1,000		300147
4×10	8.2	2.9	1,000	1.2~3.2	300154
4×13			1,000		300161
4×16			1,000		300178

■ロール釘 (スムーズ/スクリュウ)



サイズ	入数
25-45SN	300本×30巻
25-50SN	300本×30巻
25-65	300本×20巻

■コンクリートロール釘



サイズ	入数
25-32	300本×10巻
25-38	300本×10巻
25-50	300本×10巻

■ナマシ番線



サイズ	線径	梱包
# 8	4	25kg
# 10	3.2	25kg
# 12	2.6	25kg

■MAXフィニッシュネイル



品番	入数
F25MO	小箱(3,000本)
F30MO	小箱(3,000本)
F35MO	小箱(3,000本)

■インシュロック



サイズ	色	入数
550mm	白	100本

■MAXステープル



サイズ		入数
幅	足長	小箱
10mm	6mm	5,000本
10mm	8mm	5,000本
10mm	10mm	5,000本

■図面ケース A1ファスナー付



サイズ
860mm×700mm

■PPバンド



サイズ	
幅	長さ
15.5mm	1,000m

■PPバンドストッパー



サイズ	入数
15.5mm用	1,000個

■袋(バック)

スーパーハイグレード土嚢袋



サイズ		入数
縦	横	紐付き
480mm	620mm	50枚

UVクリアーバック



サイズ		入数
縦	横	紐付き
480mm	620mm	50枚

■剥離剤（サナモールド）

相模(株)

型 枠 種 類	ℓ 当り塗布面積	18 ℓ 当り塗布面積	200 ℓ 当り塗布面積
合 板 型 枠	20~25 m ²	360~450 m ²	4,000~5,000 m ²
化 粧 合 板 型 枠	25~35 m ²	450~630 m ²	5,000~7,000 m ²
鋼 製 型 枠	25~35 m ²	450~630 m ²	5,000~7,000 m ²



使用上の注意

- ・水が入らないように充分注意して下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。

荷 姿

- ・18 ℓ / 缶
- ・200 ℓ / ドラム缶

■スプレー

ステンレス製手動式

高さ×直径	490mm×200mm
ノズルと握り	630mm
ホース	耐油性1.5m
材 質	ステンレス製 真 鍮 製
液 容 量	8.0 ℓ
重 量	4.1kg



■NK・スプレー

鉄製手動式


(株)ノックス

高さ×直径	350mm×290mm
ノズルと握り	660mm
ホース	2.0m
材 質	タンク鉄製
液 容 量	8 ℓ
重 量	7.2kg



■発砲面木

(株)プラテック



A	品番	入数	A	品番	入数
10	PH-10	200	40	PH-40	50
15	PH-15	200	45	PH-45	50
20	PH-20	200	50	PH-50	50
25	PH-25	100	60	PH-60	30
30	PH-30	100	70	PH-70	20
35	PH-35	100	* 100	PH-100	10


※PH-100は角をカットしてあります。

■発砲テーパー面木


2分勾配



3分勾配




5分勾配



A	品番	入数	A	品番	入数	A	品番	入数
20	PKH-220	100	20	PKH-320	100	20	PKH-520	100
30	PKH-230	100	30	PKH-330	100	30	PKH-530	100
50	PKH-250	50	50	PKH-350	50	50	PKH-550	50

■中空面木(直角)




A	B(mm)	品番	入数
15	10.6	PP1-15	200
20	14.1	PP-20	100X2
25	17.7	PP-25	100
30	21.2	PP-30	100
35	24.8	PP-35	100
40	28.3	PP-40	50
45	31.8	PP-45	50
50	35.4	PP-50	50


中空面木・目地棒の特徴

- 1.自由に釘打ちができます。
- 2.低温に強いから寒冷地でもOK。
- 3.水を吸いません。
- 4.はがした時、剥離面がきれい。
- 5.割れる心配ご無用。
- 6.ポリプロピレン製


■発砲R面木




■発砲逆R面木



【片テーパー】



【両テーパー】




品 番	形状(A*B*C)	入数
PMH-68S	6*6*4s	200
PMH-84S	8*6*6s	200
PMH-2	9*6*7s	200
PMH-69S	9*9*6.5s	200
PMH-45	10*10*8s	100
PMH-62s	12*9*9s	100
PMH-67s	12*12*9s	100
PMH-70s	12*15*8s	100
PMH-39s	15*9*12s	100
PMH-27	15*10*10s	100
PMH-4	15*10*12s	100
PMH-75	15*12*8s	100
PMH-3s	15*12*11s	100
PMH-40	15*12*13s	100
PMH-38	15*15*10s	100
PMH-66s	15*15*12s	100
PMH-71s	15*20*10s	100
PMH-76s	20*10*10s	100
PMH-6s	20*10*15s	100
PMH-28	20*10*18s	100
PMH-42	20*12*17s	100
PMH-43	20*12*14s	100
PMH-8	20*15*15s	100
PMH-19	20*20*15s	100
PMH-77s	20*25*10s	50
PMH-78s	25*10*20s	100
PMH-65s	25*15*15s	50
PMH-10	25*15*20s	50
PMH-12	25*20*20s	50
PMH-73s	25*25*10s	50
PMH-20	25*25*20s	50
PMH-72s	25*30*20s	50
PMH-74s	30*12*25s	50
PMH-47	30*15*20s	50
PMH-14	30*15*25s	50
PMH-21	30*20*20s	50
PMH-16	30*20*25s	50
PMH-49	30*25*15s	50
PMH-30	30*25*20s	50
PMH-18	30*25*25s	50

品 番	形状(A*B*C)	入 数
PMH-68W	6*6*4w	200
PMH-1	9*6*7w	200
PMH-69W	9*9*6.5w	200
PMH-45w	10*10*7w	100
PMH-62	12*9*9w	100
PMH-67w	12*12*9w	100
PMH-70w	12*15*8w	100
PMH-39	15*9*12w	100
PMH-44	15*10*10w	100
PMH-4w	15*10*12w	100
PMH-3	15*12*11w	100
PMH-5	15*15*10w	100
PMH-66w	15*15*12w	100
PMH-71w	15*20*10w	100
PMH-76w	20*10*10w	100
PMH-6	20*10*15w	100
PMH-29	20*12*14w	100
PMH-7	20*15*15w	100
PMH-23	20*20*15w	100
PMH-77w	20*25*10w	50
PMH-78w	25*10*20w	100
PMH-9	25*15*20w	50
PMH-11	25*20*20w	50
PMH-73w	25*25*10w	50
PMH-46	25*25*20w	50
PMH-72w	25*30*20w	50
PMH-74w	30*12*25w	50
PMH-24	30*15*20w	50
PMH-13	30*15*25w	50
PMH-15	30*20*20w	50
PMH-48	30*20*25w	50
PMH-25	30*25*15w	50
PMH-17	30*25*20w	50
PMH-26	30*25*25w	50

木製目地棒も有ります


■発泡角目地棒 正方形

(株)プラテック



品番	底辺	高さ	入数
HB-10	10	10	200
HB-15	15	15	100
HB-20	20	20	50
HB-25	25	25	50
HB-30	30	30	40
HB-40	40	40	24
HB-50	50	50	15

■発泡角目地棒 長方形



品番		入数
HB-20X10		100
HB-20X15		100
HB-30X15		50
HB-30X20		50
HB-40X20		40


■木製面木・目地棒

■軟質面木・目地棒

■マグネット面木


上記の商品もございます。

■異形棒鋼 S D295 A・S D345

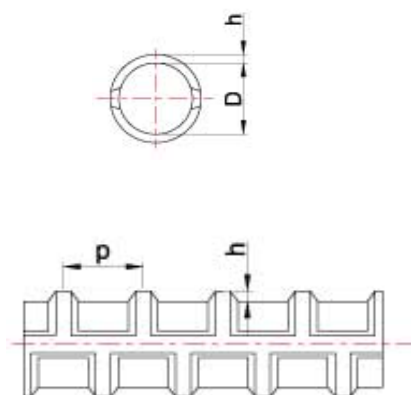


径	D6	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
長さ	単重	単重	単重	単重	単重	単重	単重	単重	単重
kg/m	0.249	0.560	0.995	1.56	2.25	3.04	3.98	5.04	6.23
3.5		1.96	3.48	5.46	7.88	10.6	13.9	17.6	21.8
4.0		2.24	3.98	6.24	9.00	12.2	15.9	20.2	24.9
4.5		2.52	4.48	7.02	10.1	13.7	17.9	22.7	28.0
5.0		2.80	4.98	7.80	11.2	15.2	19.9	25.2	31.2
5.5	1.37	3.08	5.47	8.58	12.4	16.7	21.9	27.7	34.3
6.0		3.36	5.97	9.36	13.5	18.2	23.9	30.2	37.4
6.5		3.64	6.47	10.1	14.6	19.8	25.9	32.8	40.5
7.0		3.92	6.96	10.9	15.8	21.3	27.9	35.3	43.6
7.5		4.20	7.46	11.7	16.9	22.8	29.8	37.8	46.7
8.0		4.48	7.96	12.5	18.0	24.3	31.8	40.3	49.8
8.5		4.76	8.46	13.3	19.1	25.8	33.8	42.8	53.0
9.0		5.04	8.96	14.0	20.2	27.4	35.8	45.4	56.1
9.5		5.32	9.45	14.8	21.4	28.9	37.8	47.9	59.2
10.0		5.60	9.95	15.6	22.5	30.4	39.8	50.4	62.3
10.5		5.88	10.4	16.4	23.6	31.9	41.8	52.9	65.4
11.0		6.16	10.9	17.2	24.8	33.4	43.8	55.4	68.5
11.5		6.44	11.4	17.9	25.9	35.0	45.8	58.0	71.6
12.0		6.72	11.9	18.7	27.0	36.5	47.8	60.5	74.8

■等辺山形鋼 (アングル)




サイズ(t×A×B)	kg/m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
3×20×20	0.885	4.87							
3×25×25	1.12	6.16							
3×30×30	1.36	7.48							
5×30×30	2.16	11.9							
3×40×40	1.83	10.1							
5×40×40	2.95	16.2							
4×50×50	3.06	16.8	18.4	21.4	24.5	27.5	30.6	33.7	36.7
6×50×50	4.43	24.4	26.6	31.0	35.4	39.9	44.3	48.7	53.2
6×65×65	5.91	32.5	35.5	41.4	47.3	53.2	59.1	65.0	70.9
8×65×65	7.66	42.1							
6×75×75	6.85	37.7	41.1	48.0	54.8	61.6	68.5	75.4	82.2
9×75×75	9.96	54.8	59.8	69.7	79.7	89.6	99.6	110	120
7×90×90	9.59	52.7	57.5	67.1	76.7	86.3	95.9	105	115
10×90×90	13.3	73.2	79.8	93.1	106	120	133	146	160
7×100×100	10.7	58.8	64.2	74.9	85.6	96.3	107	118	128
10×100×100	14.9	82.0	89.4	104	119	134	149	164	179


■I 形鋼




サイズ(t×A×B)	kg/m	5.5m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
5.5× 75×150	17.1	94.1	120	137	154	171	188	205
7×100×200	26.0	143	182	208	234	260	286	312
7.5×125×250	38.3	211	268	306	345	383	421	460
8×150×300	48.3	266	338	386	435	483	531	580



	A × B	t1/t2	kg/m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
細	100 × 50	5/7	9.3	56	65	74	84	93	102	112
	125 × 60	6/8	13.1	79	92	105	118	131	144	157
	150 × 75	5/7	14.0	84	98	112	126	140	154	168
	175 × 90	5/8	18.0	108	126	144	162	180	198	216
	198 × 99	4.5/7	17.8	107	125	142	160	178	196	214
	200 × 100	5.5/8	20.9	125	146	167	188	209	230	251
	248 × 124	5/8	25.1	151	176	201	226	251	276	301
	250 × 125	6/9	29.0	174	203	232	261	290	319	348
	298 × 149	5.5/8	32.0	192	224	256	288	320	352	384
	300 × 150	6.5/9	36.7	220	257	294	330	367	404	440
	346 × 174	6/9	41.2	247	288	330	371	412	453	494
	350 × 175	7/11	49.4	296	346	395	445	494	543	593
	396 × 199	7/11	56.1	337	393	449	505	561	617	673
	400 × 200	8/13	65.4	392	458	523	589	654	719	785
	446 × 199	8/12	65.1	391	456	521	586	651	716	781
	450 × 200	9/14	74.9	449	524	599	674	749	824	899
幅	496 × 199	9/14	77.9	467	545	623	701	779	857	935
	500 × 200	10/16	88.2	529	617	706	794	882	970	1058
	596 × 199	10/15	92.5	555	648	740	832	925	1018	1110
	600 × 200	11/17	103	618	721	824	927	1030	1133	1236




	A × B	t1/t2	kg/m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
中	148 × 100	6/9	20.7	124	145	166	186	207	228	248
	194 × 150	6/9	29.9	179	209	239	269	299	329	359
	244 × 175	7/11	43.6	262	305	349	392	436	480	523
	294 × 200	8/12	55.8	335	391	446	502	558	614	670
	340 × 250	9/14	78.1	469	547	625	703	781	859	937
	390 × 300	10/16	105	630	735	840	945	1050	1155	1260
	440 × 300	11/18	121	726	847	968	1089	1210	1331	1452
	482 × 300	11/15	111	666	777	888	999	1110	1221	1332
	488 × 300	11/18	125	750	875	1000	1125	1250	1375	1500
	582 × 300	12/17	133	798	931	1064	1197	1330	1463	1596
	588 × 300	12/20	147	882	1029	1176	1323	1470	1617	1764
	692 × 300	13/20	163	978	1141	1304	1467	1630	1793	1956
	700 × 300	13/24	182	1092	1274	1456	1638	1820	2002	2184
	792 × 300	14/22	188	1128	1316	1504	1692	1880	2068	2256
	800 × 300	14/26	207	1242	1449	1656	1863	2070	2277	2484
	900 × 300	16/28	240	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880
幅										



	A × B	t1/t2	kg/m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
広	100 × 100	6/8	16.9	101	118	135	152	169	186	203
	125 × 125	6.5/9	23.6	142	165	189	212	236	260	283
	150 × 150	7/10	31.1	187	218	249	280	311	342	373
	175 × 175	7.5/11	40.4	242	283	323	364	404	444	485
	200 × 200	8/12	49.9	299	349	399	449	499	549	599
	250 × 250	9/14	71.8	431	503	574	646	718	790	862
	300 × 300	10/15	93.0	558	651	744	837	930	1023	1116
	350 × 350	12/19	135	810	945	1080	1215	1350	1485	1620
	400 × 400	13/21	172	1032	1204	1376	1548	1720	1892	2064
幅										

溝 (みぞ) 形鋼



サイズ(t×A×B)	kg/m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
5×40×75	6.92	38.1	41.5	48.4	55.4	62.3	69.2	76.1	83.0
5×50×100	9.36	51.5	56.2	65.5	74.9	84.2	93.6	103	112
6×65×125	13.4	73.7	80.4	93.8	107	121	134	147	161
6.5×75×150	18.6	102	112	130	149	167	186	205	223
9×75×150	24.0	132	144	168	192	216	240	264	288
7×75×180	21.4	117	128	150	171	193	214	235	257
7.5×80×200	24.6	135	148	172	197	221	246	271	295
8×90×200	30.3	166	182	212	242	273	303	333	364
9×90×250	34.6	190	208	242	277	311	346	381	415
9×90×300	38.1	209	229	267	305	343	381	419	457
10×90×300	43.8	240	263	307	350	394	438	482	526
10.5×100×380	54.5	300	327	382	436	490	545	600	654
13×100×380	67.3	370	404	471	538	606	673	740	808

軽みぞ形鋼



サイズ(t×A×B)	kg/m	6m	8m
2.3×100×50	3.47	20.8	27.8
3.2×100×50	4.76	28.6	38.1
3.2×150×50	6.02	36.1	48.2
4.5×150×50	8.31	49.9	66.5
4.5×150×75	10.1	60.6	80.8
3.2×200×50	7.27	43.6	58.2
4.0×200×50	9.00	54.0	72.0
4.5×200×50	10.1	60.6	80.8
4.5×200×75	11.8	70.8	94.4
6.0×200×75	15.6	93.6	125
4.0×250×50	10.6	63.6	84.8
4.5×250×50	11.8	70.8	94.4
4.5×250×75	13.6	81.6	109
6.0×250×75	17.9	107	143
4.0×300×50	12.1	72.6	96.8
4.5×300×50	13.6	81.6	109
4.5×350×50	15.4	92.4	123
4.5×400×75	18.9	113	151
4.5×450×75	20.7	124	166


丸鋼 規格 SR235

径	kg/m	5.5m	6m
6	0.222	1.22	1.33
9	0.499	2.74	2.99
13	1.04	5.72	6.24
16	1.58	8.69	9.48
19	2.23	12.3	13.4
22	2.98	16.4	17.9
25	3.85	21.2	23.1
28	4.83	26.6	
32	6.31	34.7	

雪止めアングル (溶融亜鉛メッキ)

サイズ	定尺	kg/本
3×30×30	5.5m	7.48
3×40×40		10.1
5×40×40		16.2
4×50×50		16.8
6×50×50		24.4
6×65×65		32.5

C形鋼 (カラー、黒) (白…メッキ) 重量空欄サイズは市販品なし



サイズ(t×A×B)	kg/m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
1.6×60×30	1.63			13.0				
2.3×60×30	2.25	13.5		18.0		22.5		27.0
1.6×75×45	2.32			18.6	20.9	23.2	25.5	27.8
2.3×75×45	3.25		22.8	26.0	29.2	32.5	35.8	39.0
1.6×100×50	2.88		20.2	23.0	25.9	28.8	31.7	34.6
2.3×100×50	4.06		28.4	32.5	36.5	40.6	44.7	48.7
2.3×120×60	4.78	28.7		38.2		47.8		57.4
3.2×100×50	5.50		38.5	44.0	49.5	55.0	60.5	66.0
3.2×120×60	6.51	39.1		52.1		65.1		78.1
3.2×125×50	6.13			49.0		61.3		73.6
3.2×150×50	6.76			54.1		67.6		81.1
3.2×150×65	7.51			60.1		75.1		90.1
3.2×150×75	8.27			66.0		82.7		99.0
3.2×200×75	9.27			74.2		92.7		111

鋼板 熱延鋼板（薄板・中板・厚板）／敷鉄板
高張力鋼板（ウエルテン）／高耐候性鋼板（コルテン）

サイズ		3×6	4×8	5×10	5×20
厚さ	単重	914×1829	1219×2438	1524×3048	1524×6096
mm	kg/m ²	kg/枚	kg/枚	kg/枚	kg/枚
1.6	12.56	21.0	37.3	58.3	—
2.3	18.06	30.2	53.7	83.9	—
3.2	25.12	42.0	74.7	117	233
4.5	35.32	59.1	105	164	328
6	47.10	78.8	140	219	438
9	70.65	118	210	328	656
12	94.20	158	280	438	875
16	125.6	210	373	583	1167
19	149.2	249	443	693	1386
22	172.7	289	513	802	1604
25	196.2	328	583	911	1823

カラー軽梁材

サイズ	梁間 間 (けん)	kg/本	サイズ	梁間 間 (けん)	kg/本
3.2×200×50×3,720	(2.0)	27.0	4.5×400×75×7,360	(4.0)	139
4,630	(2.5)	33.7	8,280	(4.5)	156
4.0×250×50×3,720	(2.0)	39.4	9,200	(5.0)	174
4,630	(2.5)	49.1	10,110	(5.5)	191
5,540	(3.0)	58.7	11,020	(6.0)	208
6,450	(3.5)	68.4	4.5×450×75×7,360	(4.0)	152
4.0×300×50×4,630	(2.5)	56.0	8,280	(4.5)	171
5,540	(3.0)	67.0	9,200	(5.0)	190
6,450	(3.5)	78.0	10,110	(5.5)	209
7,360	(4.0)	89.1	11,020	(6.0)	228
4.5×350×50×4,630	(2.5)	71.3	6.0×450×75×7,360	(4.0)	201
5,540	(3.0)	85.3	8,280	(4.5)	226
6,450	(3.5)	99.3	9,200	(5.0)	251
7,360	(4.0)	113	10,110	(5.5)	276
8,280	(4.5)	128	11,020	(6.0)	301
9,200	(5.0)	142			